

# “Kiremit Uzmanlık İster”



# Uzman Anadolu S Kiremit

Türkiye'nin ilk çimento esaslı kiremit markası olan **Uzman Kiremit**'in geçmişi 1972 yılına kadar uzanmaktadır. TS EN 490 - A1 standardına göre **en üst kalitede** üretilen Uzman Kiremit, yaşam alanlarına değer katar.

Şimdi üstün **Protector** üretim teknolojisi ile sunulan Uzman kiremit **çatılarınızın güvencesi!**



Antrasit Gri Protector



Toprak Kırmızı Protector

## PROTECTOR

ÇİFT KATMANLI YÜZEY KORUMA TEKNOLOJİSİ

Üstün protector teknolojisi sayesinde uzun ömürlü




Özgün **Çift S** Profil: Simetrik kemer profili ile **sağlam, yuvarlatılmış ön kısım** sayesinde daha **estetik**

**10** adet/m<sup>2</sup>

Büyük ebatı sayesinde kolay ve hızlı uygulama



**Çift U** kanallı bini yeri sayesinde birbirine tam kenetlenebilen kiremitler: Daha güvenli, su geçirimsiz çatılar

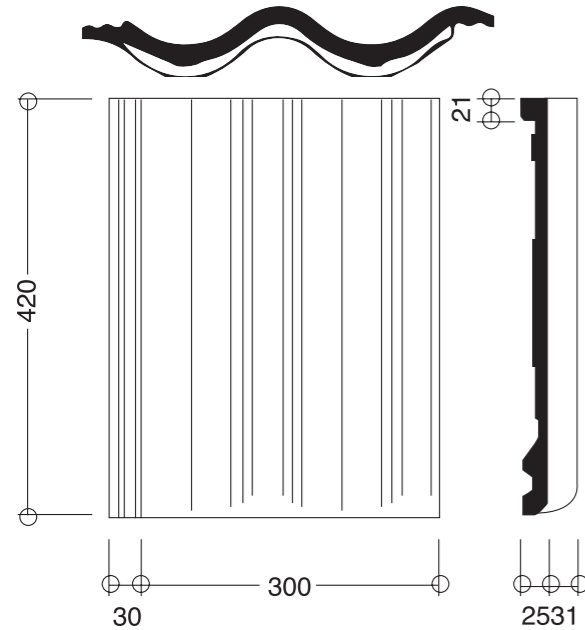

### Teknik Bilgiler

Yüzey Teknolojisi	Protector
Boyut	33x42 cm
Yaklaşık Sarfiyat	10 adet/m <sup>2</sup>
Yaklaşık Ağırlık	4,2 kg/adet
Paketleme	252 adet/paket
Ambalaj	Palet üzerinde shrink ambalajlı
Eğilme Mukavemeti	180 kg (minimum)
Lata Aralığı	33 - 34.5 cm eğime göre
Profil Derinliği	31 mm
Örgü Şekli	Düz

# Tamamlayıcı Ürünler



### Havalandırma Kiremiti:

Kiremit altında etkin havalandırma sağlayın, çatınız nefes alsın.


### Yan Saçak Kiremiti:

Harpuşta duvar, yalıtım detleri ile uğraşmadan sadece kiremit kullanarak çatıdaki yan saçakları güvenle oluşturun.




### Geçiş Kiremiti:

Çatıdan anten vb. çıkışları kolayca sağlayın.

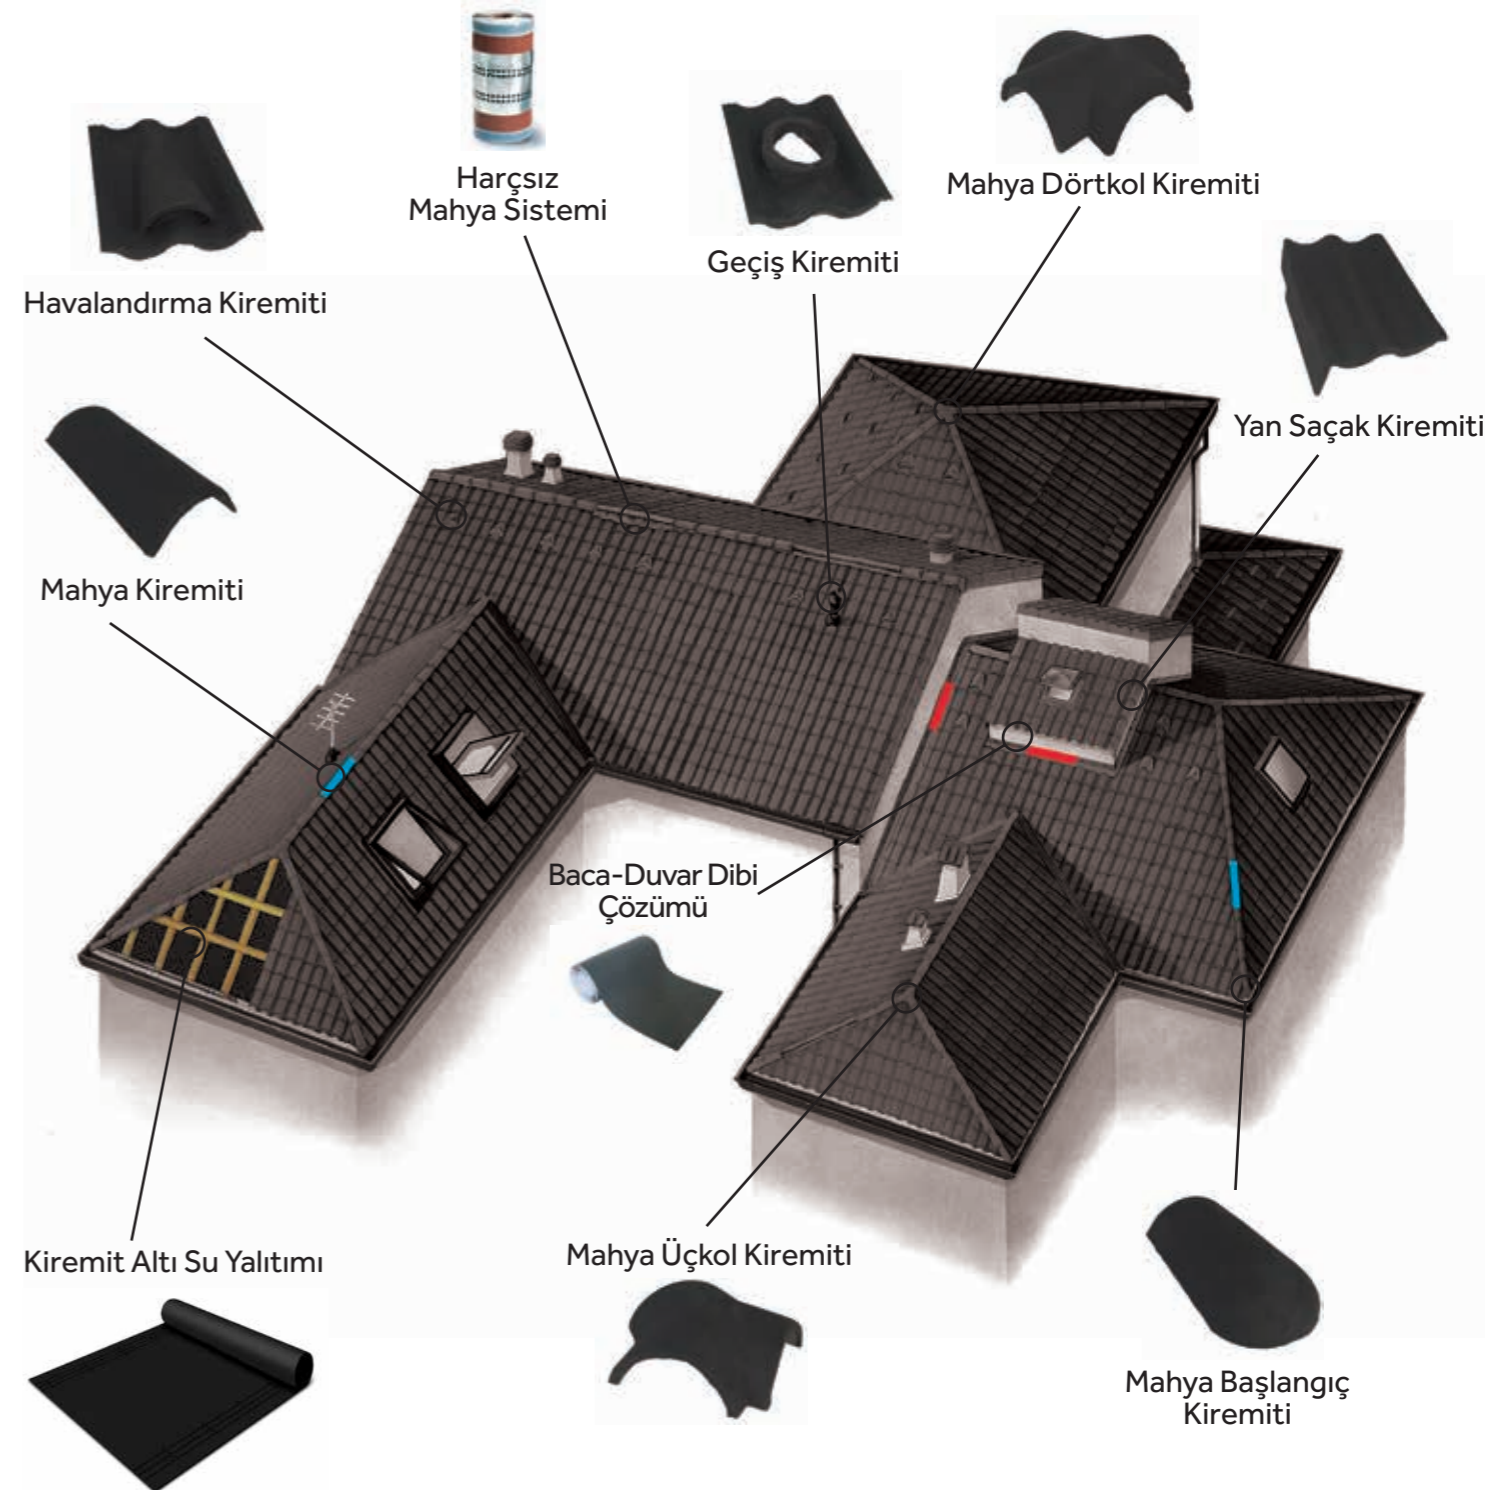



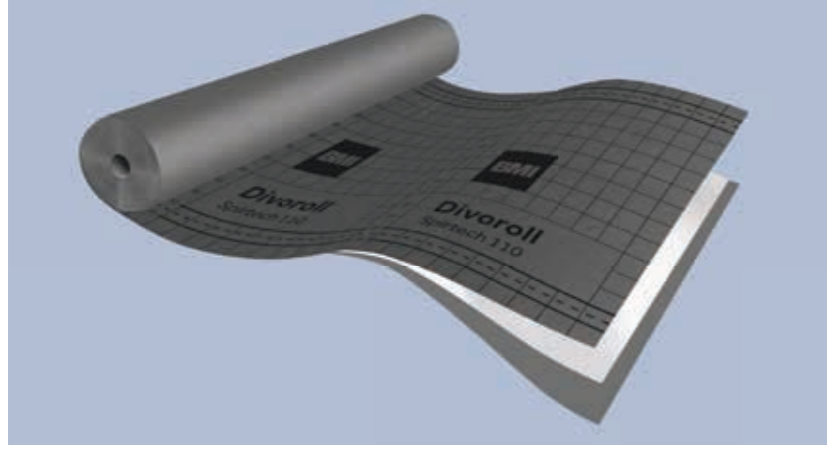

### SPIRTECH

Nefes Alan Kiremit Altı  
Su Yalıtımı Örtüsü

3 Katmanlı, nefes alabilen ve hafif Spirtech su yalıtım örtüsü, kendi sınıfının çok üstünde performans sağlar.

#### Teknik Bilgiler

Uzunluk	50 m
Genişlik	1.5 m
Yaklaşık Ağırlık	110 g/m <sup>2</sup>



Mahya Taşıma Elemanı



Mahya Tutucu Eleman

### COMPACT ROLL

Kuru Mahya Sistemi

Compact Roll mahya bandı ile harç kullanmadan temiz ve düzgün mahya hatları oluşturun.

- Su itici ve nefes alan orta bölüm,
- Çok esnek alüminyum/PET kompozit yan kanatlar
- Çok güçlü yapıştırma şeritleri

#### Teknik Bilgiler

Renk	Kırmızı / Antrasit
Genişlik	28 cm
Uzunluk	10 m



Baskı Çıtası



Mastik Dolgu



Dübelli Vida

### EASYFLASH

Baca-Duvar Dibi Bandı

Easyflash 300, çok esnek bir yapıya sahiptir. Böylece uygulandığı kiremitin şeklini kolayca alır. Arkası tamamen bütül yapışkanlı olup, daha güvenli uygulamalar sağlar.

#### Teknik Bilgiler

Renk	Kırmızı / Siyah
Genişlik	30 cm
Uzunluk	5 m

# Neden UZMAN KİREMİT?

## Tercih etmek için 10 Sebep

PROTECTOR DUAL KATMAN  
ÇİFT - S SİMETRİK PROFİL  
HIZLI MONTAJ - KOLAY İŞÇİLİK  
DÜZGÜN EBATLAR, DÜZGÜN ÖRGÜ  
ÇİFT - U KANALLI BİNİ YERİ  
DONA KARŞI DAYANIM  
RÜZGAR DİRENCİ  
ÇEVRE DOSTU  
YANGIN DAYANIMI  
ÖZEL KİREMİT SIRT YAPISI

## UZMAN PROTECTOR

ÇİFT KATMANLI YÜZEY KÖRUMA TEKNOLOJİSİ

Çatı, bir yapıda yağmur, kar, dolu gibi etkilere en çok maruz kalan alandır. Bu nedenle çatılarda kullanılan malzemelerin oldukça dayanıklı olması bina için önem taşır.

Kuşkusuz kiremit, çatı örtüsünü oluşturan en önemli eleman ve çatının genel kalitesini etkileyen başlıca unsur. Uzman Kiremit, bu amaçla kiremit yüzeyinde **Protector Çift Katmanlı Yüzey Koruma Teknolojisini** sunuyor.



**Yeni nesil** bir teknoloji olan Uzman Protector, sizi dış etkilere karşı **daha çok korur.**

- **İki aşamada üretim:** Kiremit üst yüzeyi üzerine uygulanan iki katman aynı anda değil, aralarında belli bir süre geçecek şekilde uygulanır. **Böylece iki güçlü koruyucu katman** elde edilir.

- Her bir katmanlama işlemi için BMI kalitesi ile üretilen **farklı hammaddeler** kullanılır.




**Daha düşük su emme oranı**  
Protector ile Uzman Kiremit yağışta bünyesine çok daha az su alır. Böylece çatı kaplamaları üzerindeki yıkıcı güce sahip suyun etkisi en aza indirilir.



**Daha güçlü renkler**  
Çok aşamalı dual katman sayesinde renkler **daha güçlü daha istikrarlı.**

## Çift S: Özgün Simetrik Profil

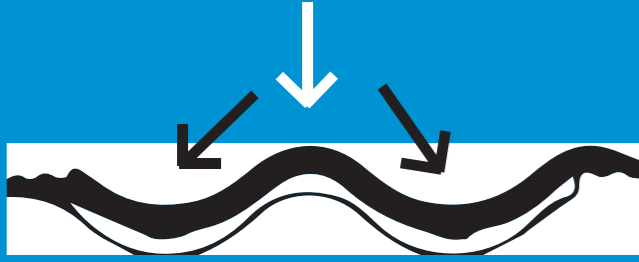

Uzman Anadolu S, simetrik kemer profili sayesinde üzerine gelen yükleri çok daha iyi dağıtır. Bu nedenle SAĞLAM bir yapıya sahiptir.

## Çift - U Kanallı Bini Yeri



YUVARLATILMIŞ  
ÖN KISIM ile daha estetik

İç kenarda daha yüksek olmak üzere 3 hadveli yapı sayesinde su sızdırmazlığa karşı güvence sağlar.



## Çevre Dostu



Uzman Kiremit, çevreye saygılı bir üretim teknolojisi ile üretilir.

## Yangın Dayanımı



Yangın yönetmeliğine göre çatılarda BROOF sınıfı, yangına karşı dirençli kaplama malzemelerinin kullanılması istenmektedir. Uzman Kiremit tüm çatılarda güvenle kullanılabilir

## Özel Kiremit Sırt Yapısı

### Yerleştirme Dili

Kiremitlerin daha düzgün uygulanmasını sağlar ve muhtemel sarsıntılarda birbirleri üzerinde kaymalarını önler.



### Yağmur Engel Profili

Şiddetli rüzgarlarda bile kiremitlerin bini yerlerinden olabilecek su sızıntılarını kesme, dağıtma ve püskürtme görevi görür.

## Hızlı Montaj - Kolay İşçilik

**10** adet/m<sup>2</sup>

Metrekarede 10 adet kullanıldığı için, pratik ve hızlı bir şekilde döşenebilir.

## Dona Karşı Dayanım



Bünyesine su alma oranı oldukça düşük olduğu için, en sert kış koşullarında bile dona karşı dirençlidir.

## Düzen Ebatlar- Düzen Örgü



Uzman Kiremit, üretim teknolojisi sayesinde milimetrik ve düzen bir yapıya sahiptir. Böylece kiremitler birbiri üzerine kolayca oturur, kenetlenir ve hızlı bir şekilde döşenebilir.



## Rüzgar Direnci



Uzman Kiremit, özel kilit sistemi ile rüzgara karşı yüksek direnç gösterir.

## TEMEL UYGULAMA BİLGİSİ

Kiremitler, düz (şaşırtmasız) örgü ile döşenir.

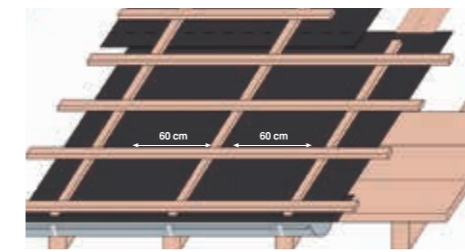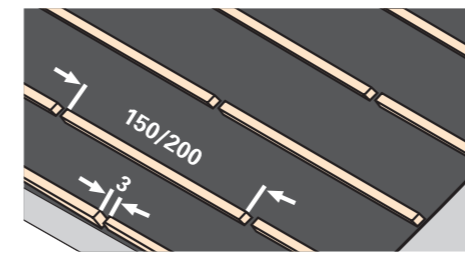

### Kaplama Tahtası veya Beton Çatı Üzerine Tek Latalı Sistem


- Kaplama tahtası veya beton çatı yüzeyine uygun özellikte bir su yalıtımı örtüsü serilir. Bu uygulama yapılırken çatı yüzeyinin düzgün olmasına dikkat edilmelidir.
- Su yalıtımı üzerine 4x3 cm veya 5x3 ölçüsünde yatay taşıyıcı latalar monte edilir.
- Bu uygulamada olası bir durumda su geçişini engellemek için, latalar arasına 1.5 - 2 m'de bir 2-3 cm'lik boşlukların bırakılması tavsiye edilir.
- Kiremitler yanda gösterildiği şekilde DÜZ örülerek döşenir.

### Kaplama Tahtası veya Beton Çatı Üzerine Çift Latalı Sistem

- 4x4 cm veya 5x5 cm boyutlarında dikey ve 4x3 cm veya 5x3 cm boyutlarında yatay latalar hazırlanır.
- Dikey latalar, alt kısmında bulunan taşıyıcı kirişlere (merteklere) hizalanarak çatı yüzeyine sabitlenir.
- Yatay latalar çatı saçağından başlanarak dikey merteklere sabitlenir.
- Kiremitler yanda gösterildiği şekilde DÜZ örülerek döşenir.


## YANLIŞ KULLANIM

Şaşırtmalı Döşeme



## DOĞRU KULLANIM

Düz Örgü Döşeme







# “Uzman Ustaların Tercihi”

**UZMAN**  
RENKLİ KİREMİT

**KİREMİX ÇATI ve YAPI ÜRÜNLERİ TİCARET LTD.ŞTİ.**

Güzeller Organize Sanayi Bölgesi

Atatürk Cad. 1. km No:20 Gebze 41400 - KOCAELİ

T: +0262 751 53 50 - F: +90 262 751 53 51

[www.uzmankiremit.com](http://www.uzmankiremit.com)

Web sitemizi  
ziyaret etmek için:

