



"Uzman Ustaların Tercihi"



UZMAN
RENKLI KIREMIT

KİREMİKS ÇATI VE YAPI ÜRÜNLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Güzeller Organize Sanayi Bölgesi
Atatürk Cad. 1. km No: 20 Gebze / KOCAELİ


T. (0262) 751 53 50

F. (0262) 751 53 51

bilgi@uzmankiremit.com

Önceden haber vermeden her türlü değişiklik hakkı saklıdır. Eylül 2020

UZMAN
RENKLI KIREMIT

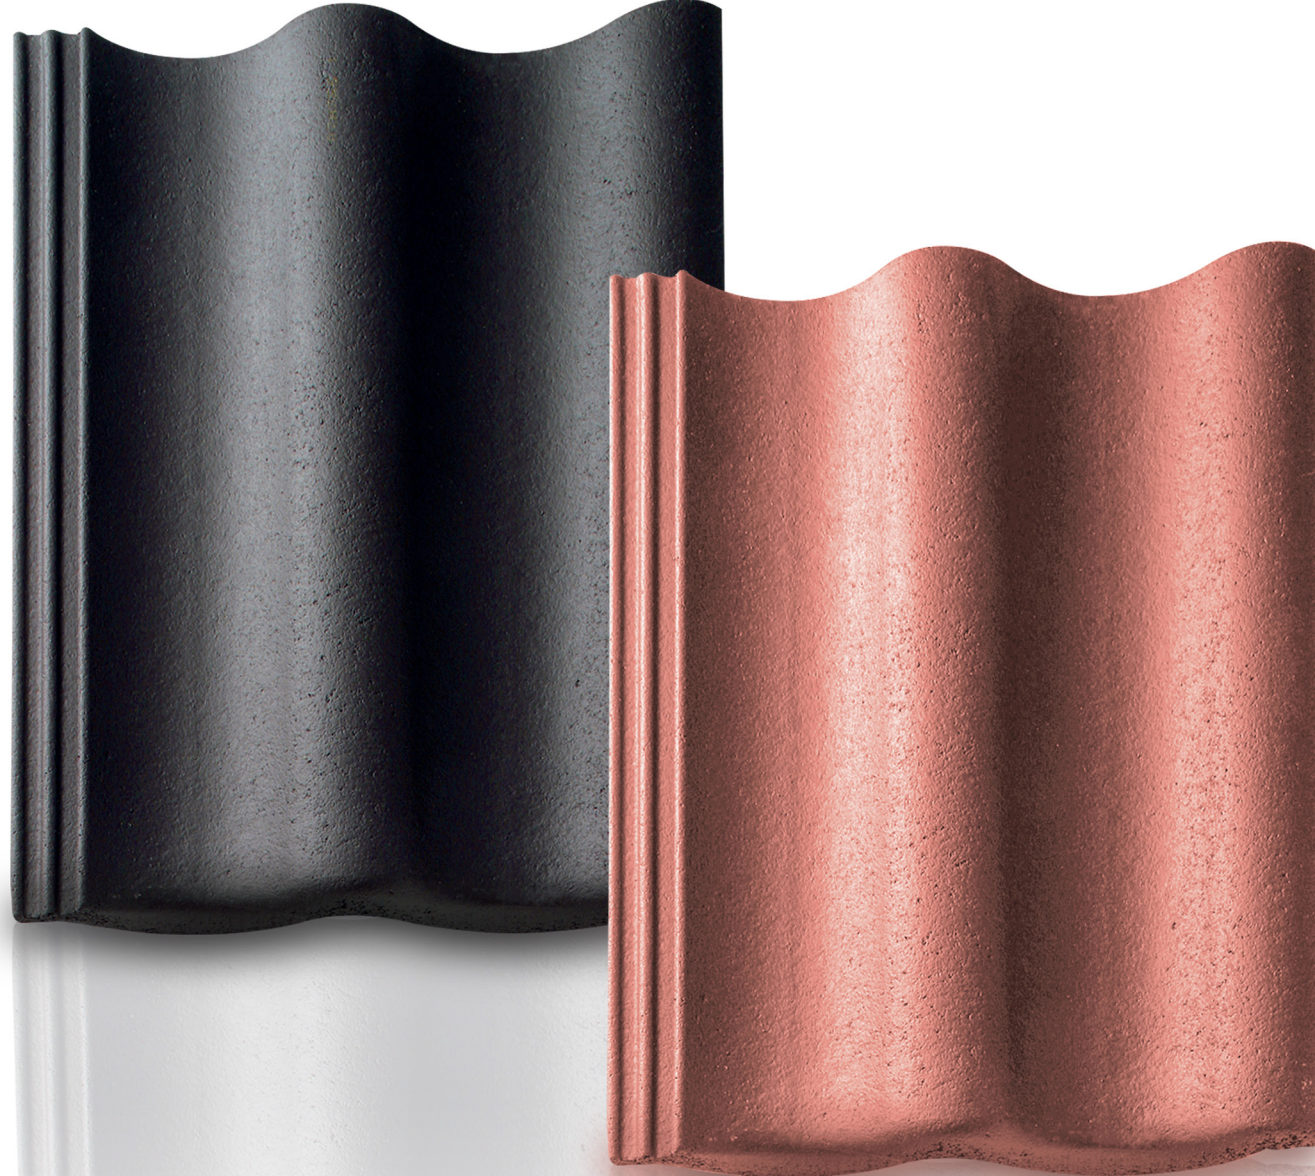


"Kiremit Uzmanlık İster"

Part of BMI Group


BMI

UZMAN KİREMİT YARDIMCI KİREMİTLERİ İLE BİRLİKTE ÇATINIZIN GÜVENCESİ



FARKLI PROFİL

ANADOLU S modeli çatılarda **farklı ve şık bir görünüm** sağlıyor.



RÜZGAR DİRENCİ


Uzman Kiremit, özel **kilit sistemi** ile rüzgara karşı yüksek direnç gösterir.



10 adet/m²


HIZLI MONTAJ - KOLAY İŞÇİLİK

Metrekarede 10 adet kullanıldığı için, **pratik ve hızlı** bir şekilde döşenebilir.



SU GEÇİRMEZ

Uzman kiremit, üstün **su geçirimsizliğe** sahiptir.




YANGIN DAYANIMI


Uzman kiremit **A1 hiç yanmaz sınıfı** bir çatı kaplama malzemesidir.




UZMAN KIREMIT ÖZELLİKLERİ

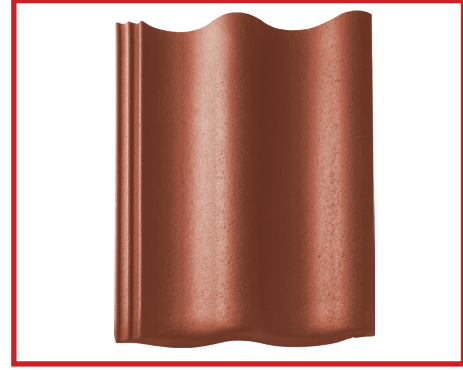

Anadolu S Kırmızı Naturel

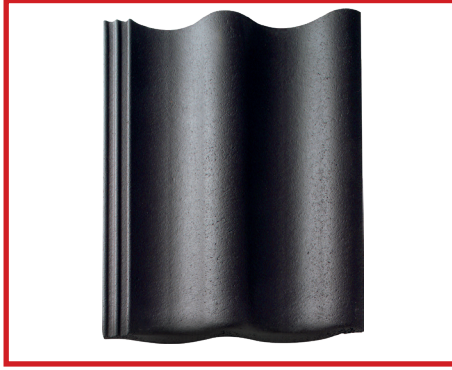

Anadolu S Gri Kaplamalı

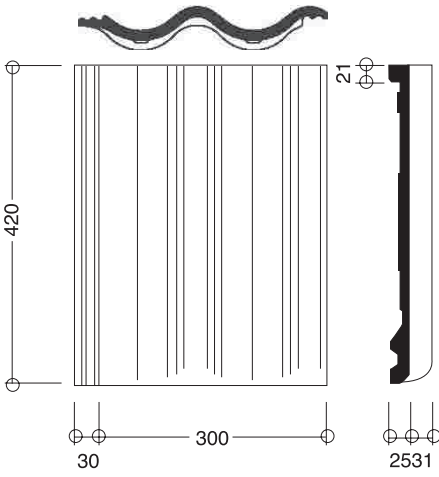

Boyut	: 33 x 42
m² sarfiyatı	: 10 adet (ortalama)
Ağırlık	: 4.5 kg. / adet
m² ağırlığı	: 45 kg.
Paketleme	: 252 adet / palet
Eğilme Mukavemeti	: min. 180 kg.
Lata Aralığı	: 33 - 34.5 cm. (eğime göre)



YARDIMCI KİREMITLER



Mahya Kiremiti

Çatı eğimlerinin birleşme noktası mahyanın fonksiyonel bir biçimde kaplanmasını ve şekillendirilmesini sağlar.

Ağırlık: 4.40 kg **Sarfiyat:** 2.5 adet/m.



Havalandırma Kiremiti

Kiremit altı yüzeyinin havalandırmasında kullanılır.

Sarfiyat: Ortalama 10 m²'de bir adet



Mahya Dörtkol Kiremiti

Mahya hattının dört farklı açıyla birleştiği noktalarda kullanılır.

Ağırlık: 13.50 kg



Mahya Başlangıç Kiremiti

Mahya hattının başlangıcında veya sonunda kullanılır. Mahya kiremiti ile uyum sağlayacak şekilde tespit edilir.

Ağırlık: 3.60 kg



Mahya Üçkol Kiremiti



Mahya hattının üç farklı açıyla birleştiği noktalarda kullanılır.

Ağırlık: 10.80 kg

UYGULAMA

Kaplama Tahtası veya Beton Çatı Üzerine Tek Latalı Sistem

- Kaplama tahtası veya beton çatı yüzeyine uygun özellikte bir su yalıtım örtüsü serilir. Bu uygulama yapılırken çatı yüzeyinin düzgün olmasına dikkat edilmelidir.
- Su yalıtımı üzerine 4 x 3 cm. veya 5 x 3 cm. ölçüsünde yatay taşıyıcı latalar monte edilir.
- Bu uygulamada olası bir durumda su geçişi engellemek için, latalar arasında 1,5 - 2 m.'de bir 2 -3 cm.'lik boşlukların bırakılması tavsiye edilir.

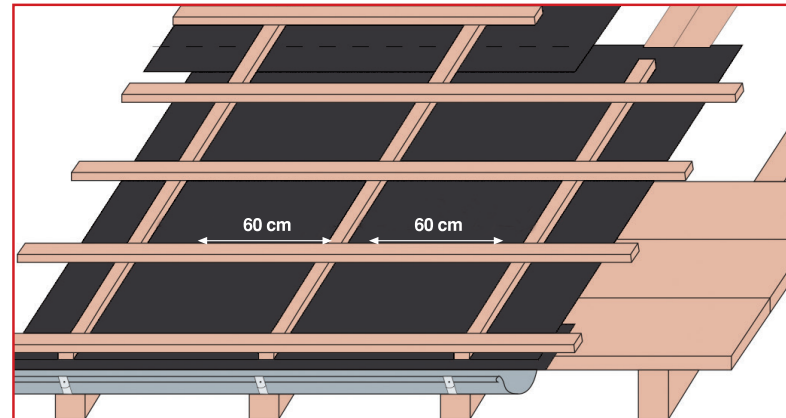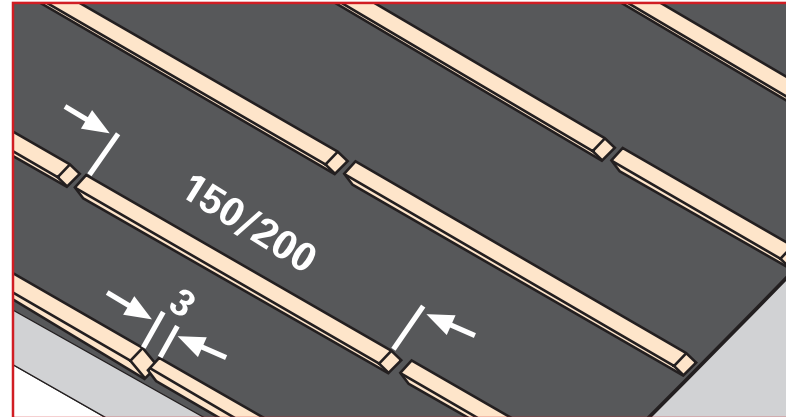

Kaplama Tahtası veya Beton Çatı Üzerine Çift Latalı Sistem

- 4 x 4 cm. veya 5 x 5 cm. boyutlarında dikey ve 4 x 3 cm. veya 5 x 3 cm. boyutlarında yatay latalar hazırlanır.
- Dikey latalar, alt kısmında bulunan taşıyıcı kirişlere (merteklere) hizlanarak çatı yüzeyine sabitlenir.
- Yatay latalar çatı saçağından başlanarak dikey merteklere sabitlenir.



MÜKEMMEL UYUM

Yüksek eğimli çatılarda dahi olağanüstü **performans** gösterir.




SAĞLAM

Darbelere karşı **yüksek dayanıma** sahiptir.



DONA KARŞI DAYANIM

Bünyesine su alma oranı oldukça düşük olduğu için, en sert kış koşullarında bile **dona karşı dirençlidir.**

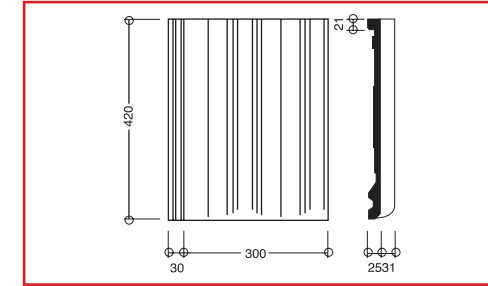

DÜZGÜN EBATLAR, DÜZGÜN DÖŞEME

Uzman kiremit, şekil ve ebatları üretim teknolojisi sayesinde çok düzgündür, kolayca birbirine oturur, hızlı döşenir.



ÇEVRE DOSTU

Uzman Kiremit, **çevreye saygılı** bir üretim teknolojisi ile üretilir.

